
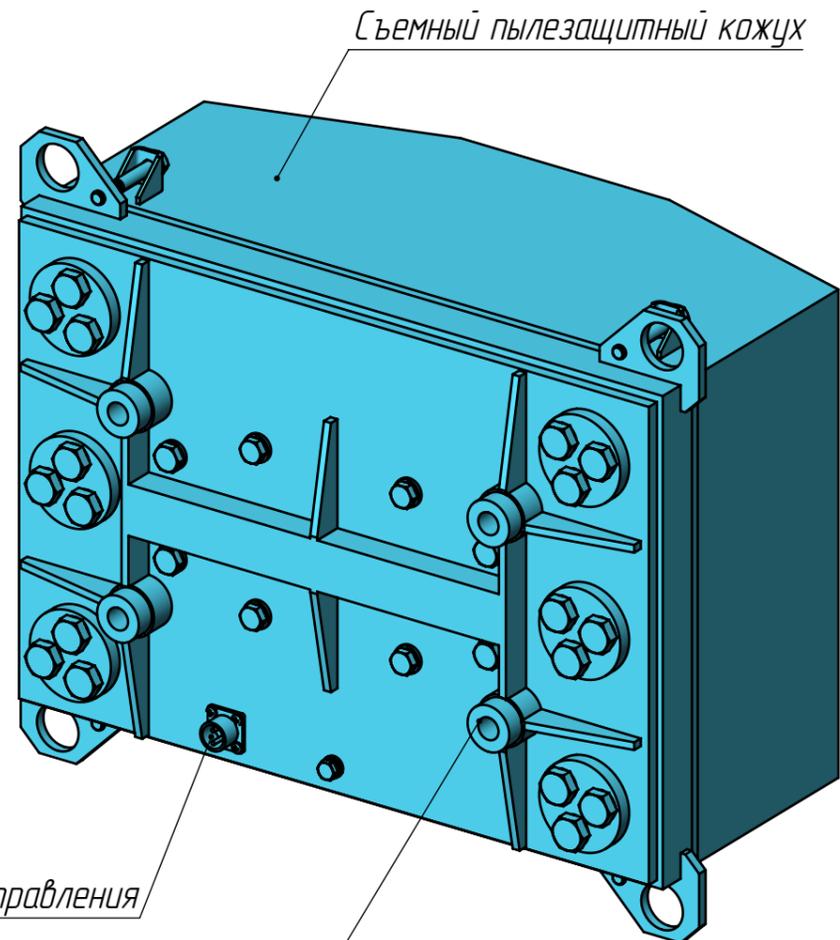


Используется в следующих питателях:

1. ПЭВ 360/215x1250-25;
2. ПЭВУ 360/215x1250-25;
3. ПЭВ 500/300x1400-30;
4. ПЭВ 500/300x1500-30;
5. ПЭВ 500/300x1600-30;
6. ПЭВУ 500/350x1200-50;
7. ПЭВУ 500/300x1600-30.

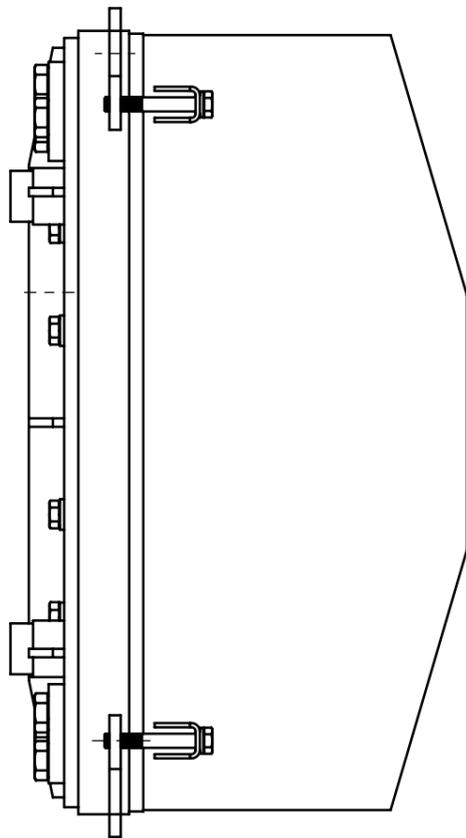

ШР-20 для подключения блока управления

4 отв. М20 для крепления к лотку

№	Параметр	Значение
1	Тип вибропривода	Электромагнитный однотактный
2	Динамическая схема	Двухмассная
3	Максимальная масса присоединяемого рабочего органа	125 кг
3	Масса вибропривода, не более	160 кг
4	Максимальная амплитуда колебаний рабочего органа	0,6 мм
5	Ток в обмотке электромагнита, не более	7 А
6	Напряжение на обмотке электромагнита, в пределах	0 - 300 В
7	Количество катушек в приводе	Одна