



ВИБРОПРИВОД ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ
ВЭМ-Л4

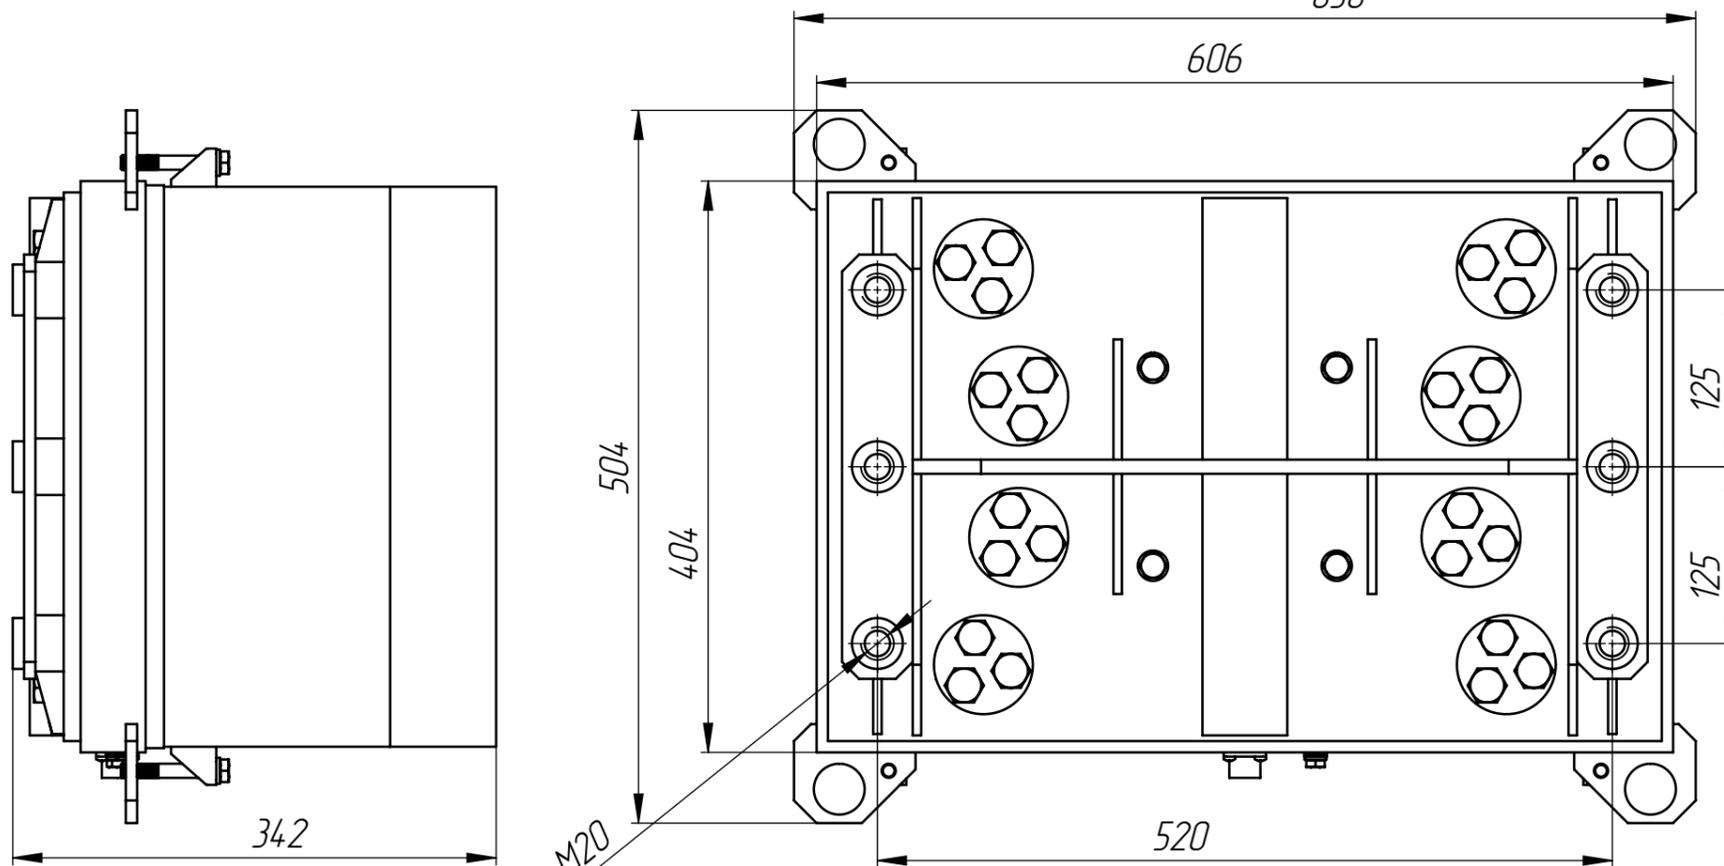


Используется в следующих питателях:

1. ПЭВФ 500/300x1500-50;
2. ПЭВ 500/300x1800-30;
3. ПЭВ 500/300x2000-30;
4. ПЭВ 700/315x1800-60.

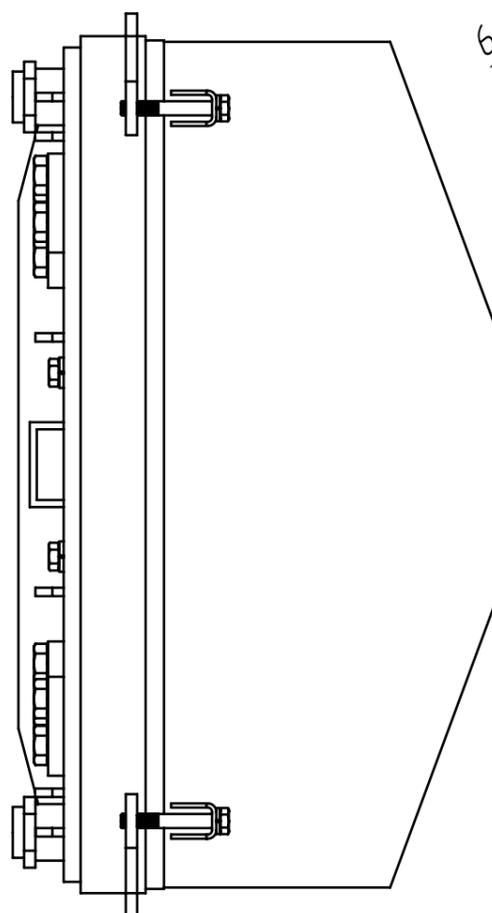

6 отв. М20

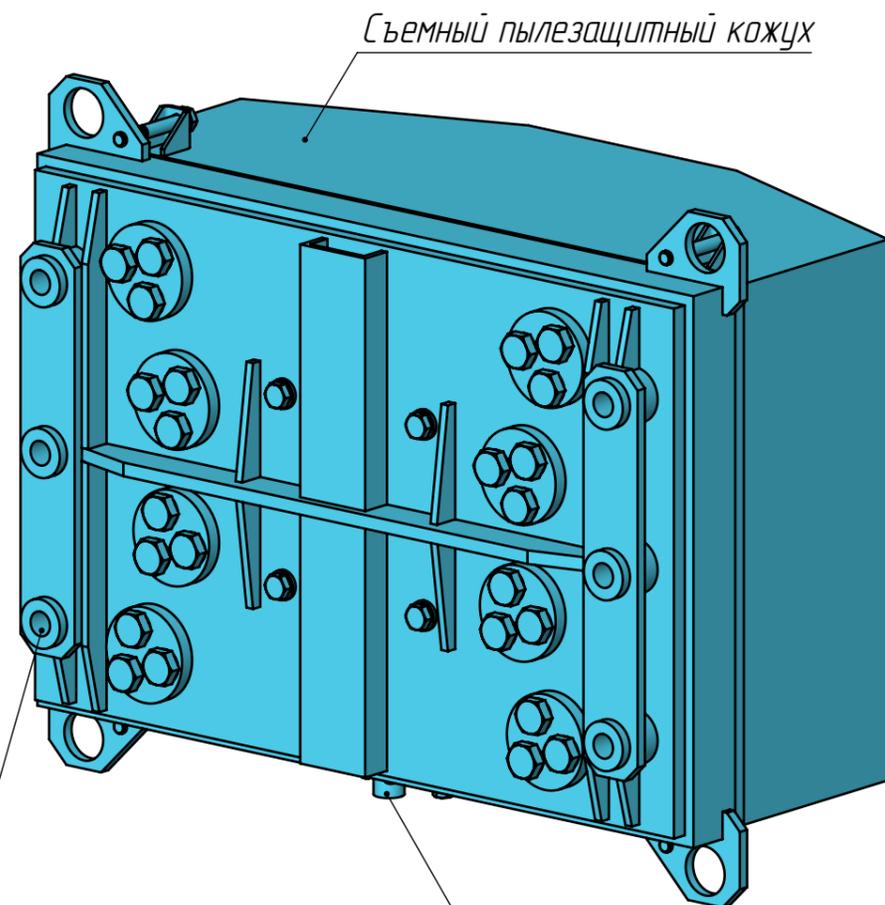

6 отв. М20 для крепления к лотку

ШР-20 для подключения блока управления

№	Параметр	Значение
1	Тип вибропривода	Электромагнитный однотактный
2	Динамическая схема	Двухмассная
3	Максимальная масса присоединяемого рабочего органа	200 кг
3	Масса вибропривода, не более	210 кг
4	Максимальная амплитуда колебаний рабочего органа	0,6 мм
5	Ток в обмотке электромагнита, не более	9 А
6	Напряжение на обмотке электромагнита, в пределах	0 - 300 В
7	Количество катушек в приводе	Одна