


ШР-20 для подключения блока управления

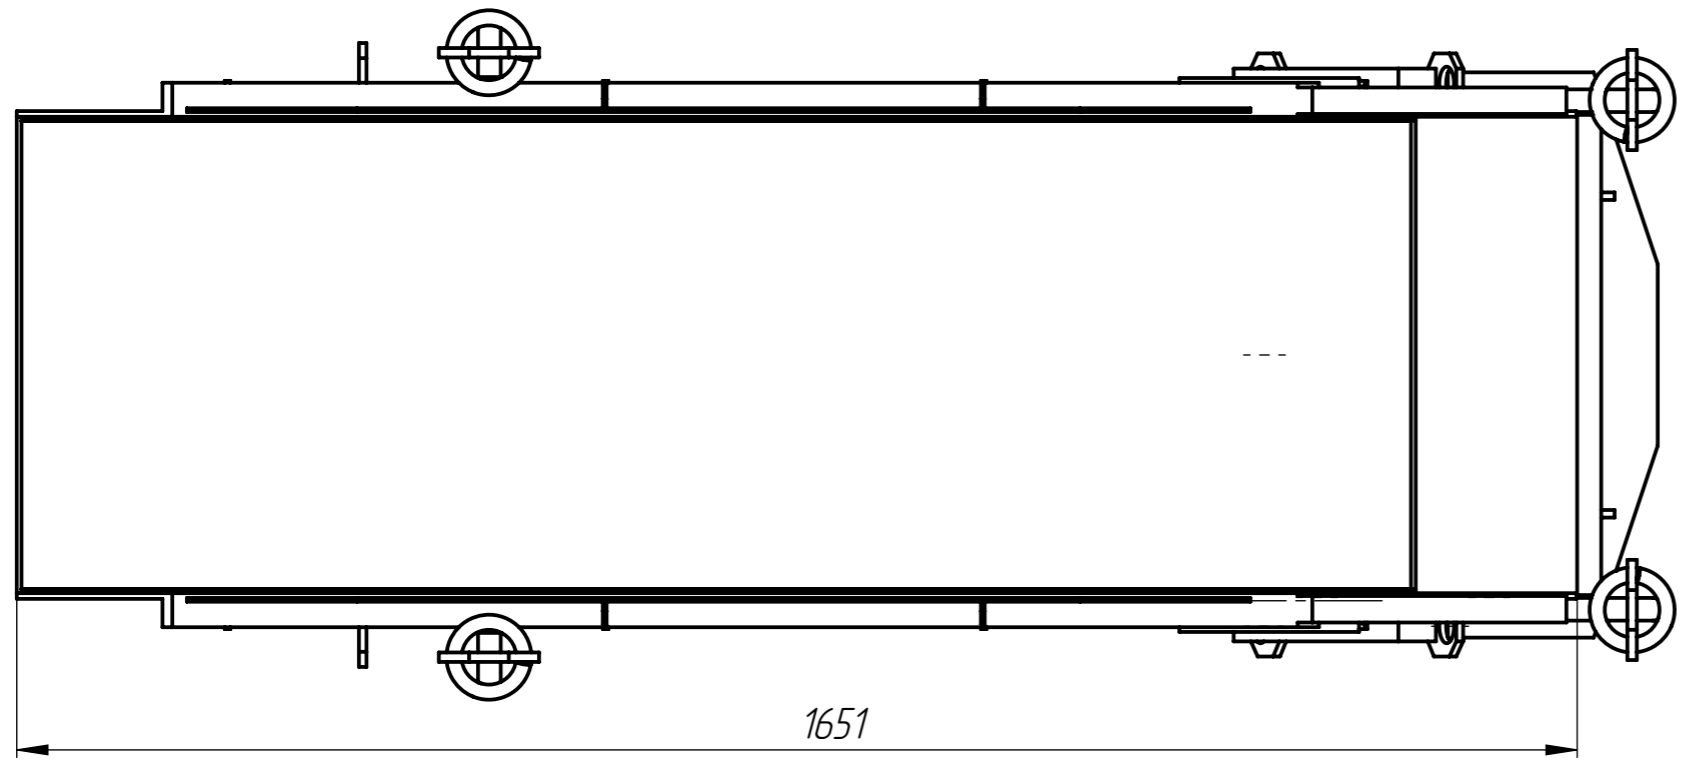

1. Масса питателя не более 400 кг.
2. Толщина днища лотка-12 мм.
3. Рекомендуемый угол наклона лотка к горизонтали - 4...12°.
4. Допускается отклонение оси виброизолятора от вертикали до 15°.
5. Расчетная производительность по песку - 50 куб. м/час.
6. Тип вибровозбудителя - электромагнитный одноконтурный.
7. Количество катушек в приводе - одна.