


**ПЭВ 500/450x1600-50**

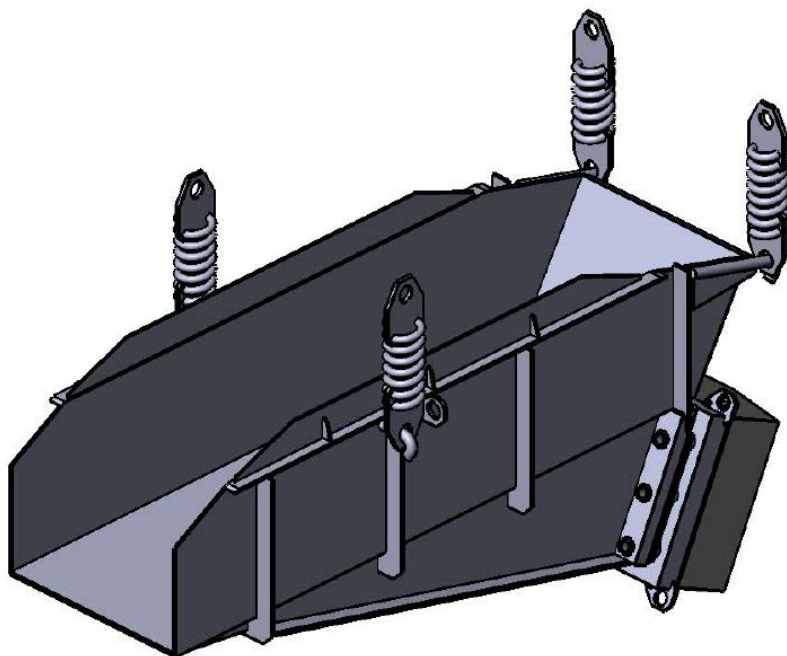

\*Производительность измерена на сухом песке при наклоне лотка 8° (насыпная плотность песка 1,52кг/дм<sup>3</sup>). При увеличении наклона лотков питателей до 12°, при обеспечении качественного истечения материала из бункера, производительность увеличивается на 25% от номинальной.

\*\*Форма напряжения на катушке электромагнита - несинусоидальная, поэтому при измерении вольтметрами разных систем показания будут существенно отличаться (до нескольких десятков вольт).

| №  | Наименование параметра                                                          | Значение параметра           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1  | Ширина лотка питателя, мм                                                       | 500                          |
| 2  | Длина лотка питателя, мм                                                        | 1600                         |
| 3  | Крупность транспортируемого материала, мм, не более                             | 90                           |
| 4  | Наибольшая производительность питателя, м <sup>3</sup> /час.*                   | 50                           |
| 5  | Исполнение лотка питателя                                                       | Открытое                     |
| 6  | Тип вибровозбудителя (привода).                                                 | Электромагнитный одноконтный |
| 7  | Расположение привода относительно лотка                                         | Нижнее                       |
| 8  | Параметры питающей электросети                                                  |                              |
|    | Напряжение, В                                                                   | 380                          |
|    | Частота, Гц                                                                     | 50                           |
| 9  | Напряжение на обмотке электромагнита, В, в пределах (измерено прибором M266F)** | 0 - 300                      |
| 10 | Ток в обмотке электромагнита, А, не более.                                      | 10                           |
| 11 | Габаритные размеры питателя, мм, не более                                       |                              |
|    | Длина                                                                           | 1885                         |
|    | Ширина                                                                          | 720                          |
|    | Высота                                                                          | 970                          |
| 12 | Масса питателя, кг, не более (без виброизоляторов и блока управления).          | 410                          |

**Регулировка производительности осуществляется с помощью блока или шкафа управления, поставляемого в комплекте с питателем. Не допускается непосредственное включение питателя в сеть (без блока управления).**