



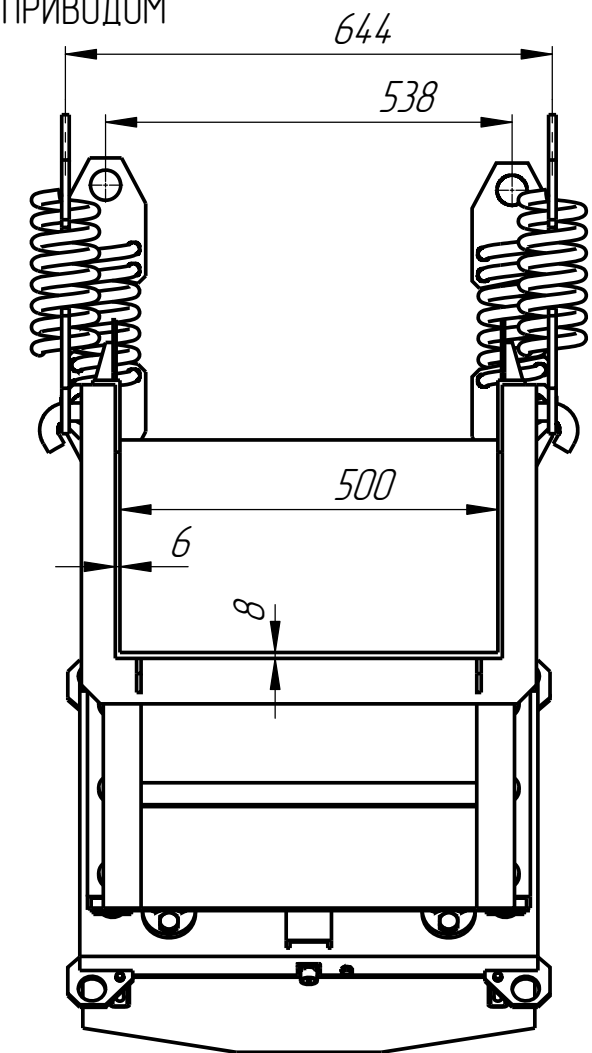

1. Масса вибропитателя без виброизоляторов – не более 420 кг.
2. Рекомендуемый угол наклона лотка к горизонтали – 4...12 градусов.

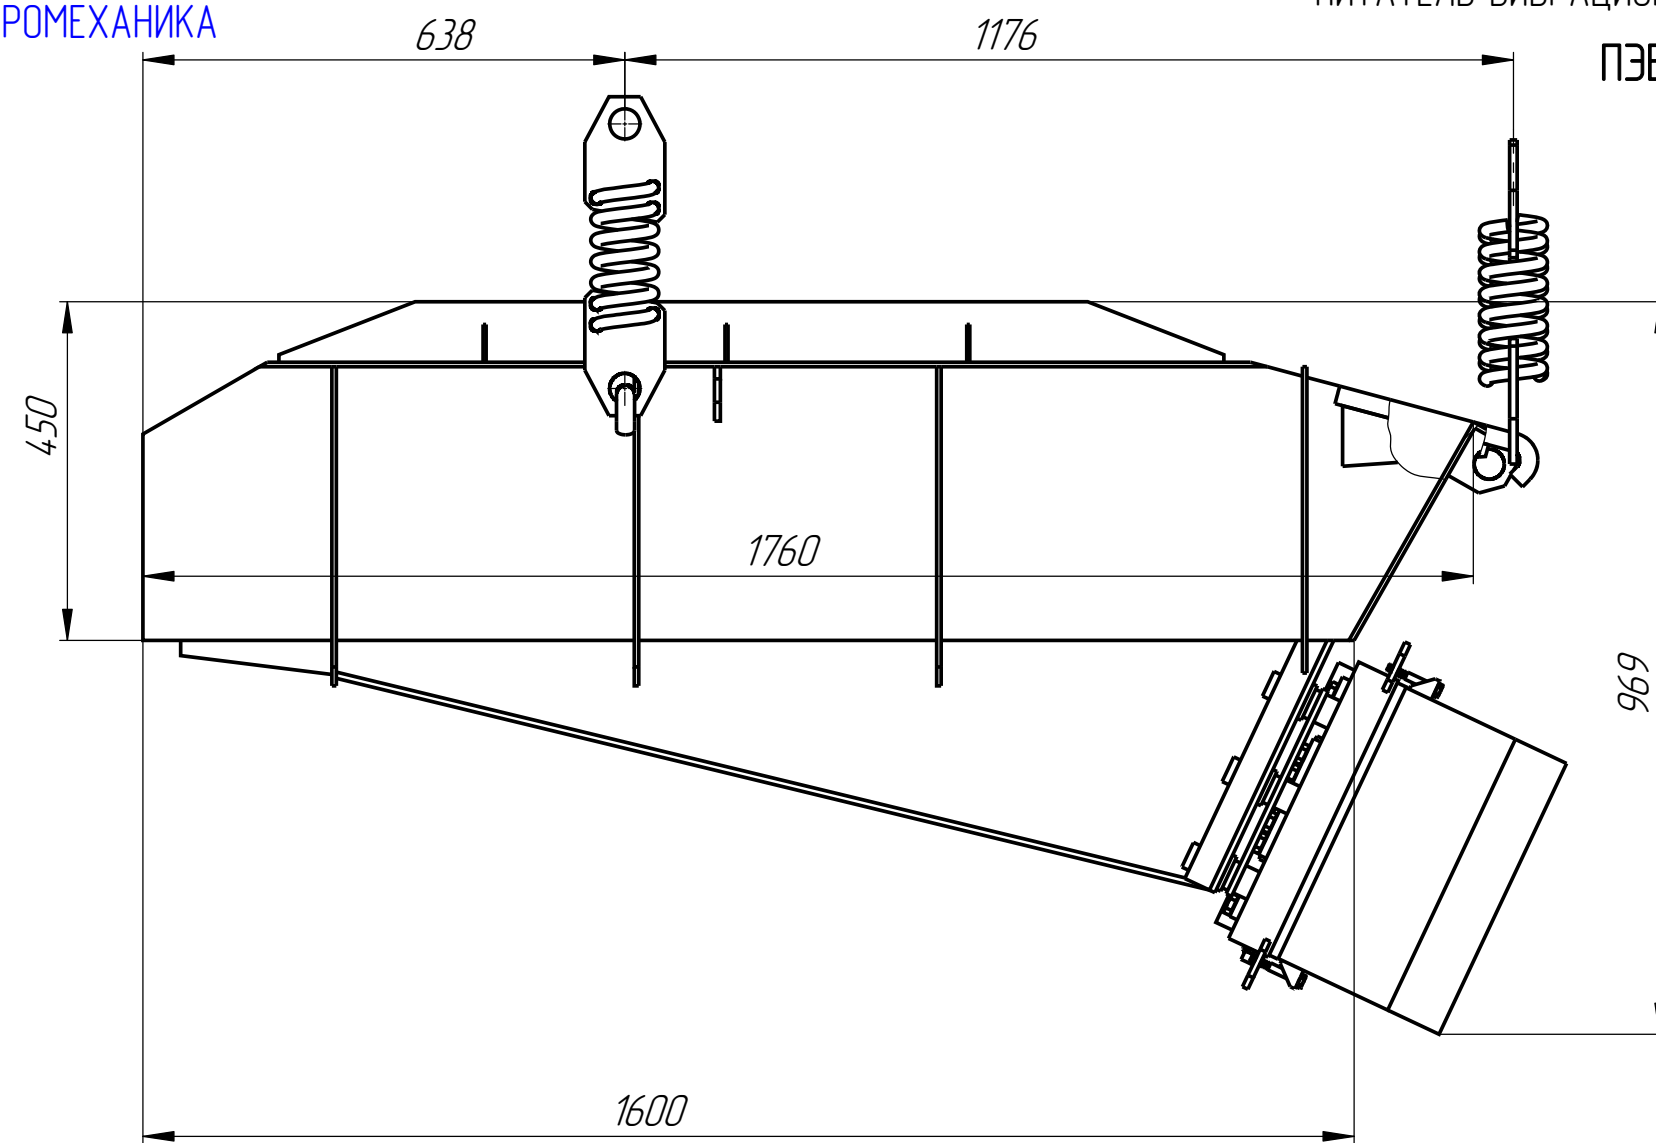