
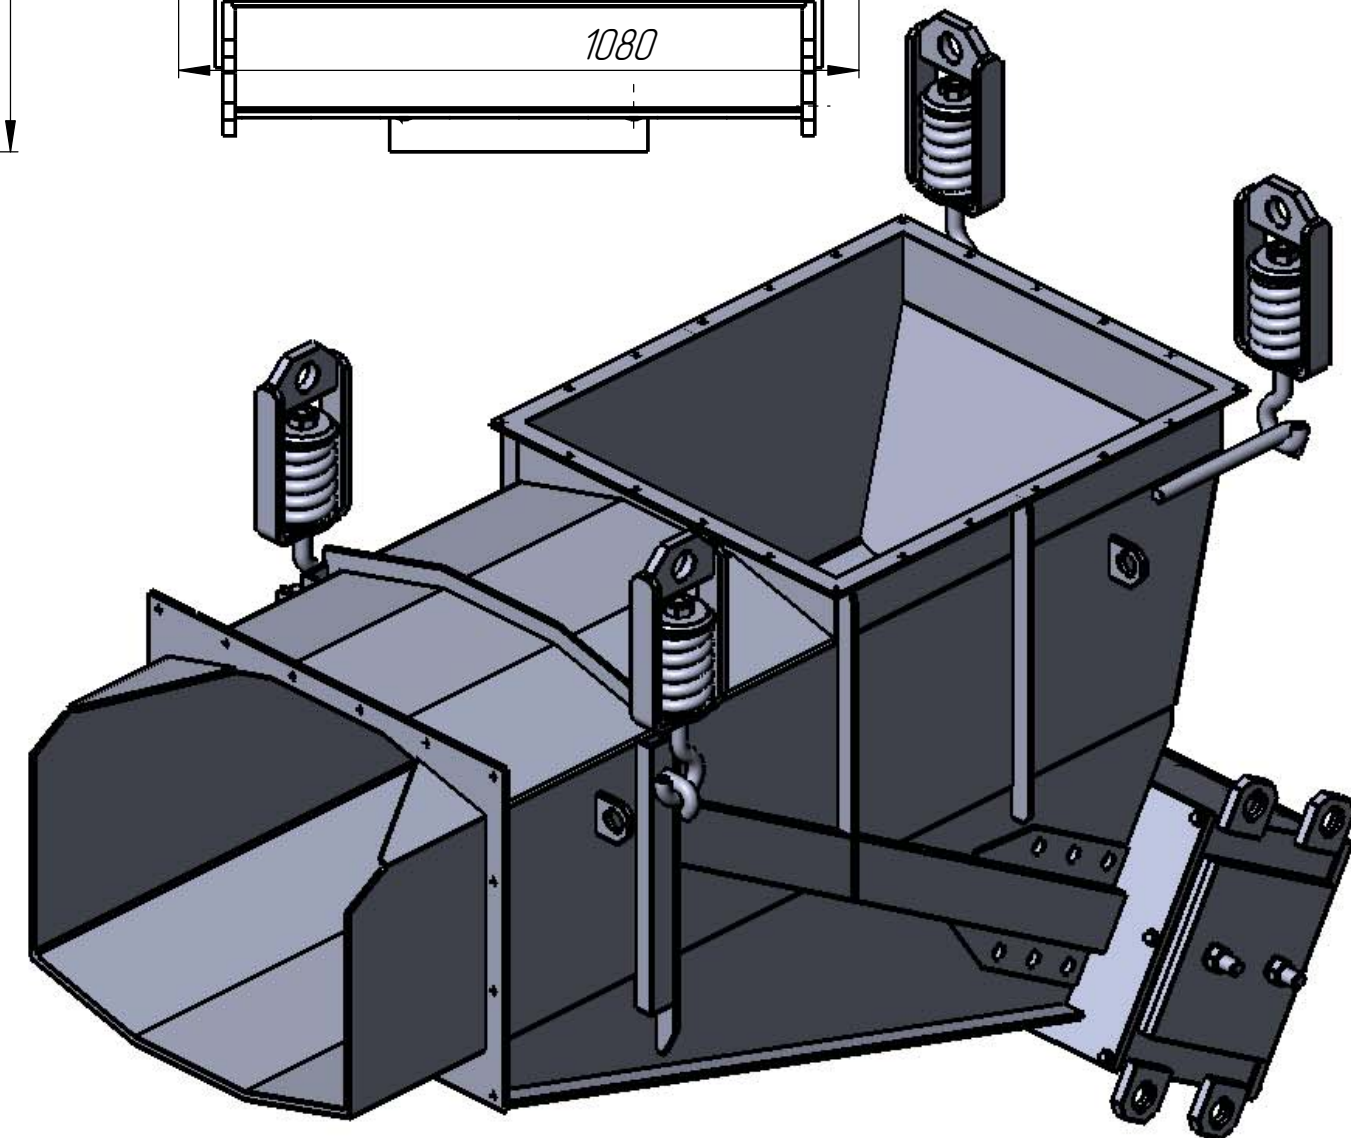
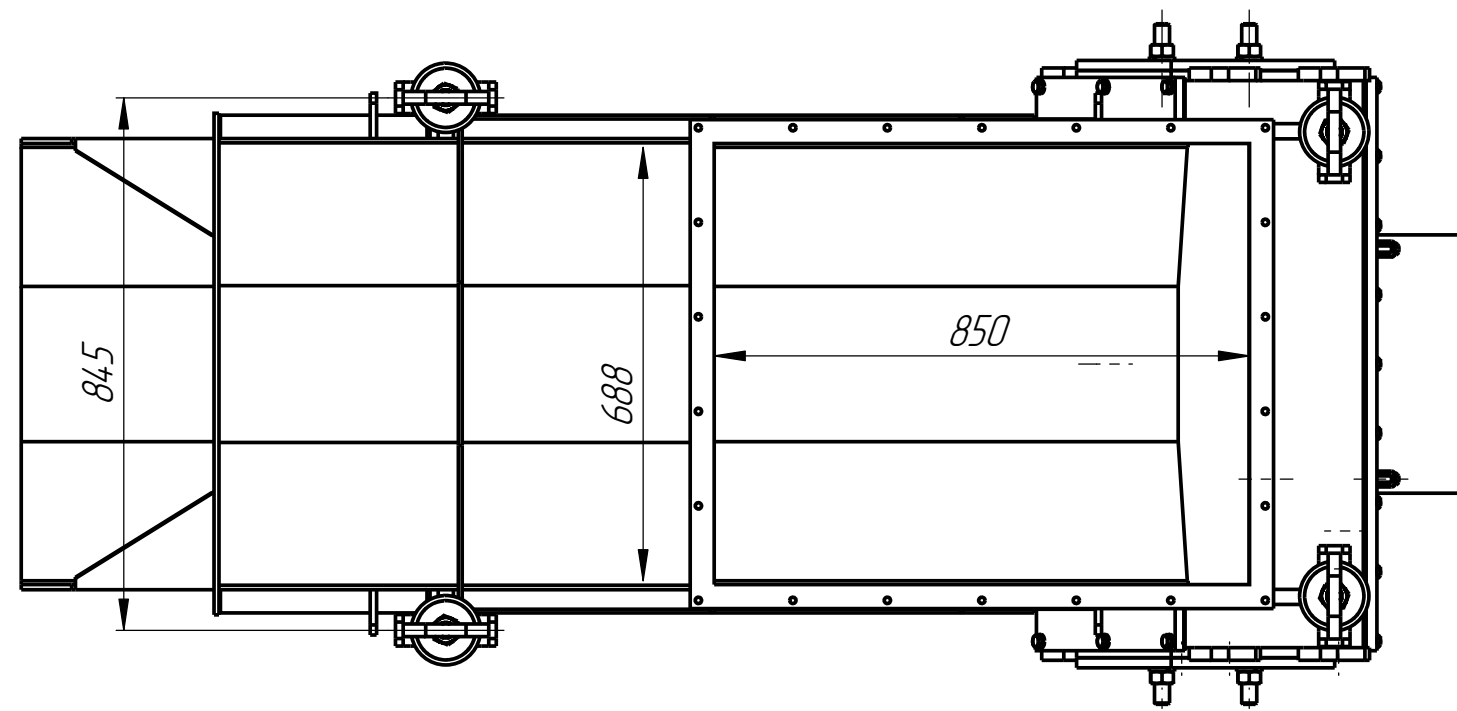
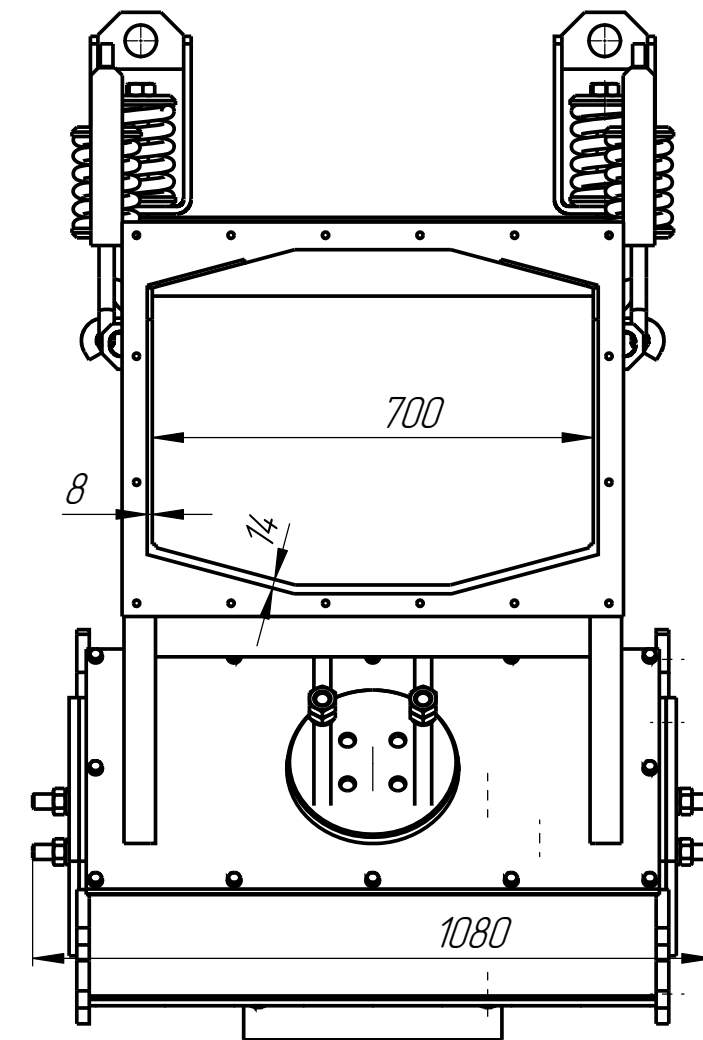


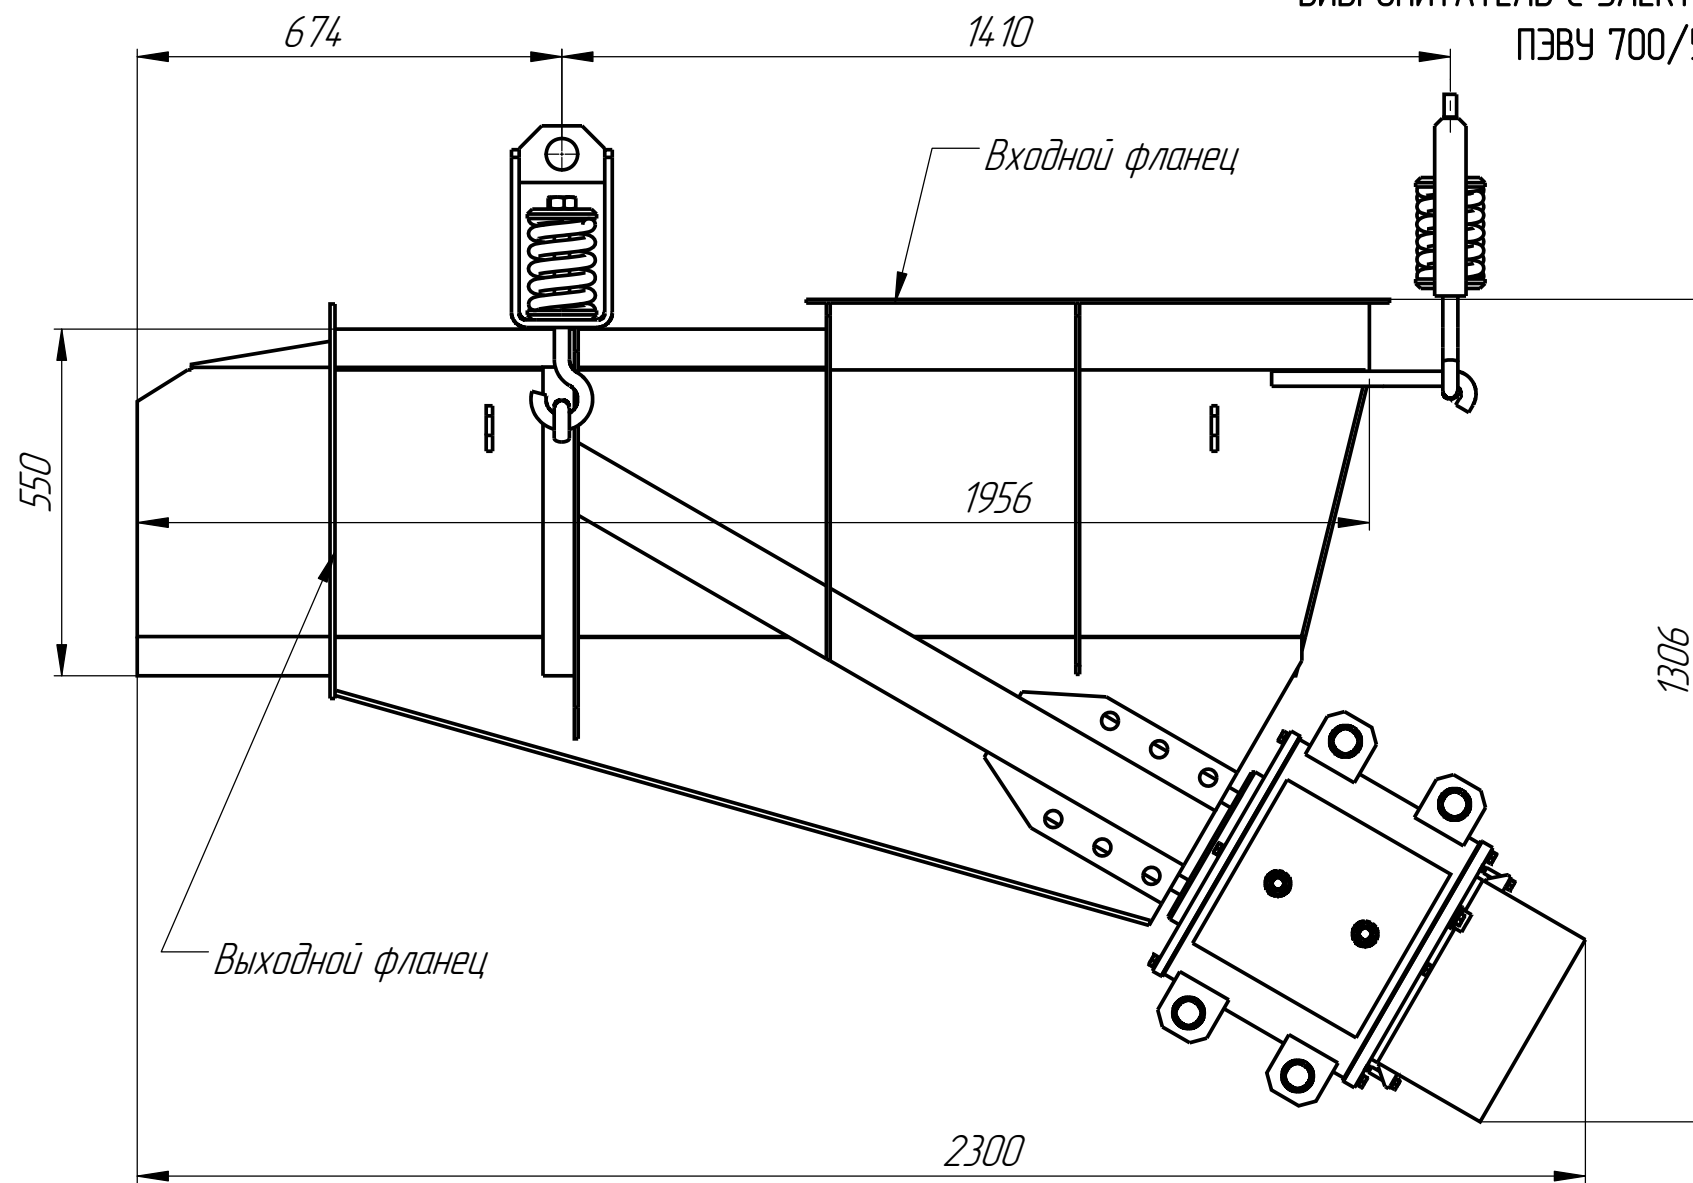

1. Масса вибропитателя без виброизоляторов– не более 1400 кг.
2. Рекомендуемый угол наклона лотка к горизонтали 4...12 градусов.